


Rilevatore doppia tecnologia a tenda per la protezione dei varchi
Double technology curtain detector for the protection of the openings

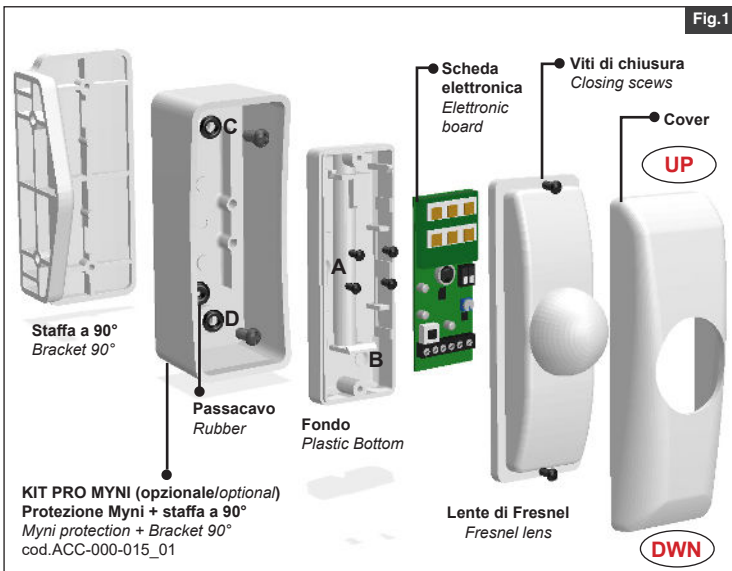

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Inserire il cavo in una delle due opzioni Fissare il fondo al supporto (Fig.1). Fissare la scheda elettronica sul fondo (Fig.1). Scegliere il parzializzatore secondo l'uso seguendo i diagrammi (Fig.3-6-7-8). Avvitare la Lente sul fondo (Fig.1). Applicare la Cover (Fig.1).

Slide the cable through one of two cable keyhole chosen (Fig.1). Fix the plastic bottom at the wall. Fix the electronic board on the plastic bottom (Fig.1). Choose the Blinding Lens in order to the desired use, following the diagrams (Fig.3-6-7-8). Screw the Middle Cover on the Back Cover (Fig.1). Apply the Top Cover (Fig.1).

ACCESSORI (OPZIONALI) ACCESSORIES (OPTIONAL)


Per l'installazione del rilevatore con il KIT PRO MYNI (Cod. ACC-000-015_01) fare

referimento alle (Fig.1-4A-4B-5A-5B), la protezione può essere fissata direttamente a muro o insieme alla staffa a 90° (Fig.4A-4B-5A-5B).

Per il fissaggio del rilevatore con il KIT PRO MYNI, inserire le due guarnizioni nelle sedi C e D (Fig.1), passare il cavo nell'apposito passacavo e unire con le viti la staffa a 90° alla protezione myni (Fig.1), forare il fondo nelle 4 aree prestampate e fissarlo all'interno della protezione con le viti, reinserire la scheda elettronica, la lente con il parzializzatore scelto, e la cover (Fig.1).

To install the detector with the KIT PRO MYNI (Cod. ACC-000-015_01) refer to (Fig.1-4A-4B-5A-5B), the protection can be fixed directly to the wall or together with the bracket 90° (Fig.4A-4B-5A-5B). To fix the detector with the MYNI PRO KIT, insert the two gaskets in seats C and D (Fig.1), pass the cable through the cable gland and join the 90° bracket to the myni protection with the screws (Fig.1), drill the bottom in the 4 pre-printed areas and fix it inside the protection with the screws, reinsert the electronic card, the lens with the selected shutter, and the cover (Fig.1).

Fig.2

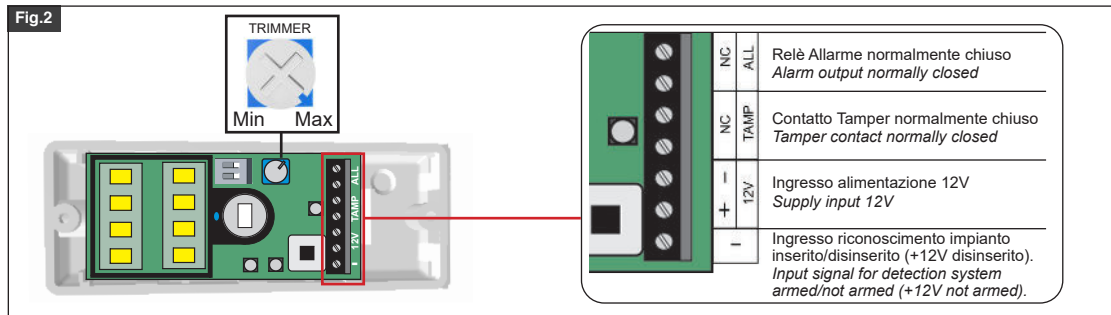

Parzializzatori - Blindings lens




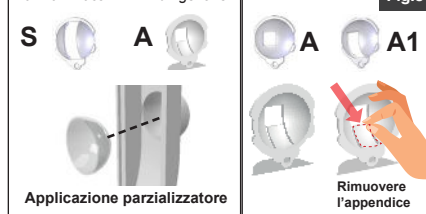


Fig.3



REGOLAZIONE PORTATA RANGE ADJUST

La portata indicata nei diagrammi di rilevazione è la massima portata in cui è possibile rilevare senza interruzioni di copertura, un corpo di 1.5m di altezza fino ad una temperatura ambientale di 34°C (Fig.2-6-7-8). La portata è in funzione dell'altezza di installazione. La massima portata si ottiene installando il sensore ad un'altezza di 80/100 cm (Fig.2-6-7-8).

The Range Cover indicated in the diagrams of detection is the maximum flow rate in which it is possible to detect without interruption of coverage, a body of 1.5m of height up to an ambient temperature of 34° C (Fig.2-6-7-8).


The distance covered is in function of the height of installation. The highest flow rate is achieved by installing the sensor at a height of 80/100 cm (Fig.2-6-7-8).

SETTAGGI E FUNZIONI SETTING AND FUNCTIONS

Il trimmer (Fig.2) regola la portata delle due tecnologie. Per il min ed il max fare riferimento ai diagrammi (Fig.6-7-8).


Adjusts the range of the sensor (Fig.2). For the adjusting follow the diagrams (Fig.6-7-8).

Dip 1 RILEVAZIONE SU TAPPARELLA ROLL-UP SHUTTER PROTECTION




Dip 1 pos.ON

RILEVAZIONE SU VARCO O VETRATA PASSAGE AND WINDOW PROTECTION



Dip 1 pos.OFF

Dip 2 - LED OFF ABILITAZIONE REMOTA LED REMOTE ENABLING LED



Dip 2 pos.ON


Disattiva le visualizzazioni di rilevazione, mantenendo visualizzazioni relative alle memorie. Al disinserimento dell'impianto, il sensore si predispose alla riabilitazione delle visualizzazioni di rilevazione. Le visualizzazioni verranno riabilitate alla prima rilevazione effettuata, e rimarranno attive per 30sec.

Disable the views of detection, keeping enabled the views of the memories. At the System arming OFF, the sensor will arrange for the rehabilitation of the views of detection. The views will be rehabilitated at the first detection, and will remain active for 30sec.

Protezioni di varchi e vetrate

Passage and window protection


Fig.6

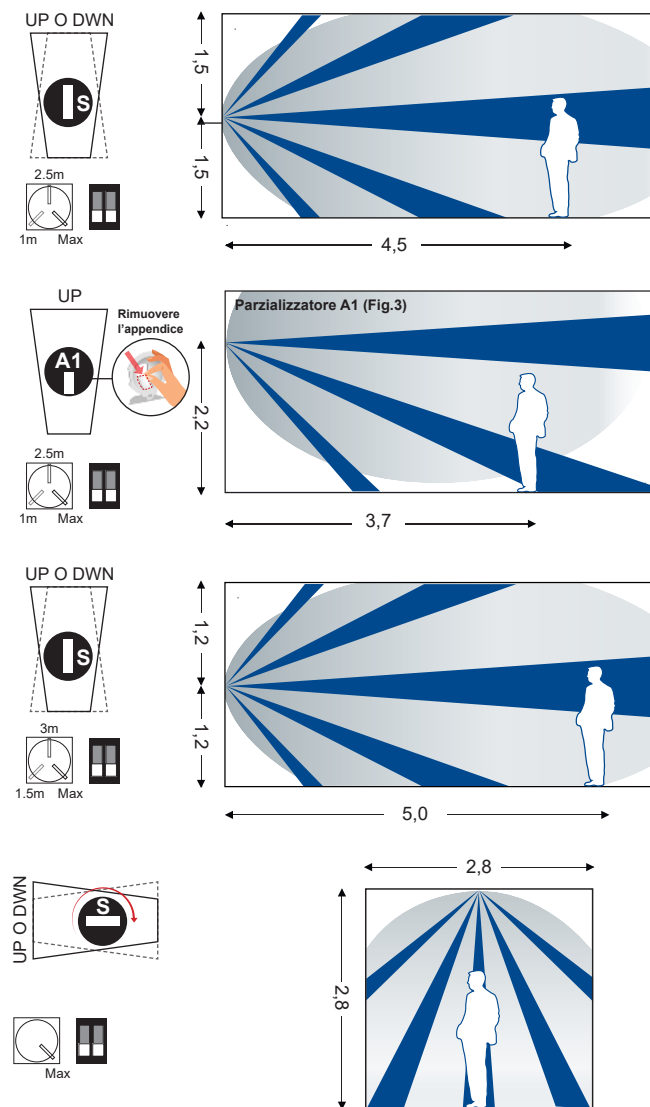

Protezioni di varchi e vetrate con Pet Immunity

Pet Immunity passage and window protection


Fig.7

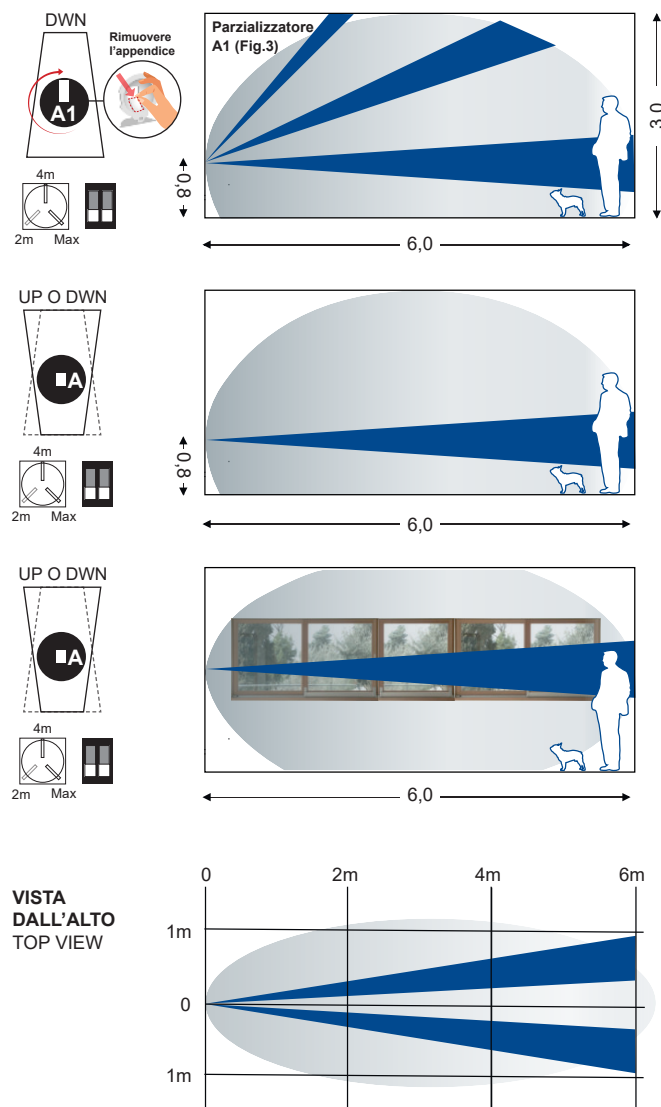

Protezioni di finestre e tapparelle

Roll-up shutter protection

Fig.8

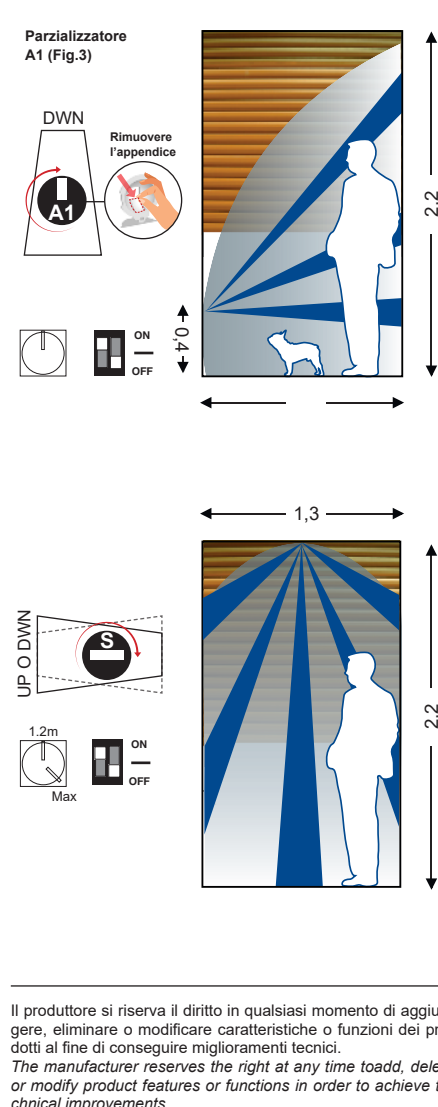

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY

Il fabbricante, EEA srl dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.eea-security.com.

EEA srl declares that this radio equipment is compatible with the essential requirements of the Directive 2014/53/UE. The declaration of conformity is available on website: www.eea-security.com.



EEA srl
Via di Colonna snc
00030 San Cesario (RM)
www.eea-security.com



DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superfici di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Il produttore si riserva il diritto in qualsiasi momento di aggiungere, eliminare o modificare caratteristiche o funzioni dei prodotti al fine di conseguire miglioramenti tecnici.
The manufacturer reserves the right at any time to add, delete or modify product features or functions in order to achieve technical improvements.