


Rilevatore a tenda da esterno bidirezionale con regolazione indipendente della portata per ogni lato
Bidirectional outdoor curtain motion detector with independent range adjustment for each side



EN50131-2-4
Grade 2 Class III

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H INSTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	GRADO IP IP GRADE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	DIMENSIONI DIMENSIONS
B-VELVET PLUS	001-BVL 101-B-01 (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI ANTI-MASKING ACTIVE LEDS PET IMMUNITY COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm
B-VELVET LT	001-BVL 102-B-01 (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	PET IMMUNITY COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm
B-VELVET LAB PLUS	001-BVL 103-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	WIRELESS ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI ANTI-MASKING ACTIVE LEDS PET IMMUNITY COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm
B-VELVET LAB LT	001-BVL 104-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	WIRELESS PET IMMUNITY COMPENSAZIONE DINAMICA DELLA TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm

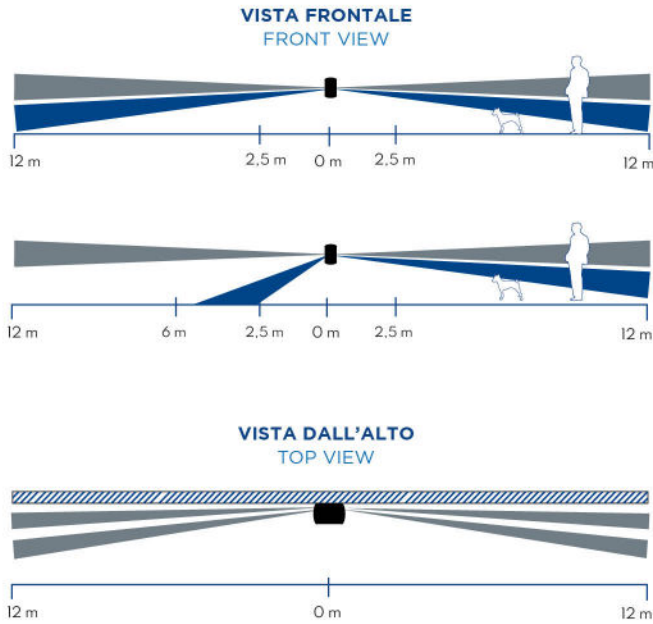

BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL



AM LED ATTIVI
ANTIMASCHERAMENTO SULLA LENTE DI INFRAROSSO
ACTIVE AM LEDS ANTI-MASKING ON INFRARED LENS



PET IMMUNITY




COMPENSAZIONE TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION



IR ADJUST



VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

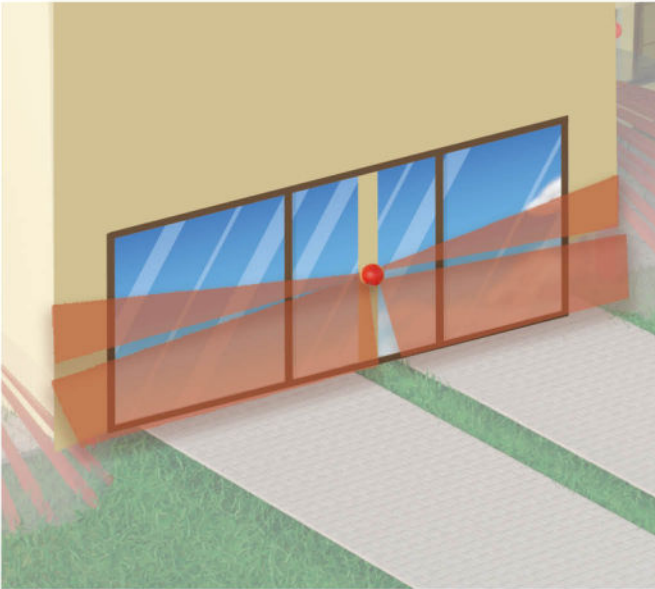

Confronta prodotti B-Velvet

Compare B-Velvet products

Caratteristiche principali Main features

B-VELVET

**B-VELVET
PLUS**

**B-VELVET
LT**

**B-VELVET
LAB PLUS**

**B-VELVET
LAB LT**

	AND Si ha la condizione di allarme quando entrambi gli infrarossi rilevano l'intrusione. There is alarm condition when both infrared sensors detect an intrusion.				
	ALTEZZA ISTALLAZIONE/ HEIGHT INSTALLATION Altezza di installazione compresa tra: Installation height between:	0.80-1.20 mt			
	WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.				
	PORTATA METRI (BIDIREZIONALE)/ METERS RANGE (BIDIRECTIONAL) Il rivelatore ha una portata operativa fino a: The detector has an operating range of up to:	MIN 2,5 mt + 2,5 mt - MAX 12 mt + 12 mt			
	ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO Antimascheramento attivo sulla lente di infrarosso. Antimasking active on lenses infrared.				
	IR ADJUST Regolazione della portata indipendente per ogni lato grazie al sistema IR ADJUST. Independent flow rate adjustment for each side thanks to the IR ADJUST system				
	ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.				
	NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.				
	COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.				
	LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	ON	ON
	PET IMMUNITY THREE BALANCE Immunità agli animali con logica THREE BALANCE. Immunity to animals with THREE BALANCE logic.				
	GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
	SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA /PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.				