




Rilevatori doppia tecnologia da interno per applicazioni residenziali e commerciali
Dual technology indoor detectors for residential and commercial applications



DT

IR

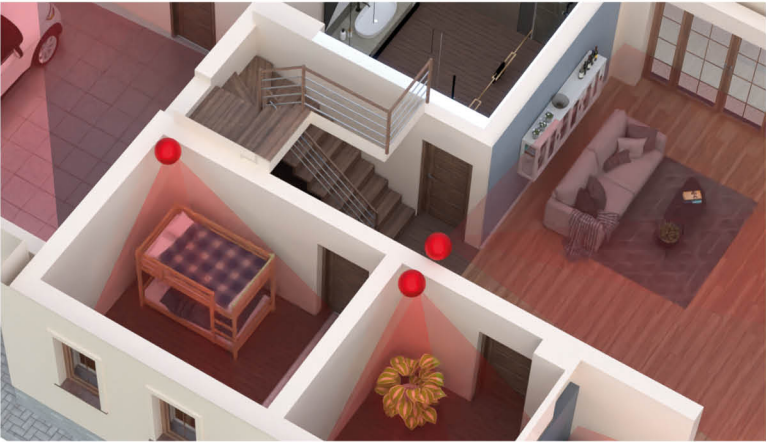

DT07



DT06

DT05

IR

DT PET

IR PET

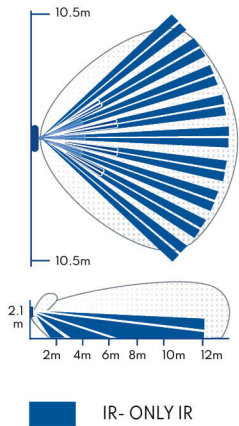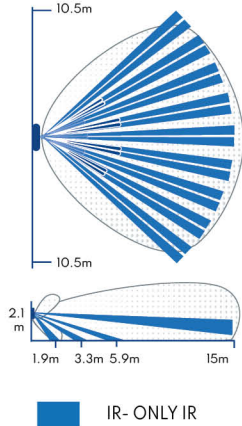

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	ACCESSORI ACCESSORIES	DIMENSIONI DIMENSIONS
SYRIO DT07	001-SYR107-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT AM MW ABP ECO	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO DT PET	001-SYR103-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	12 mt	DT PET IMMUNITY		107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO DT06	001-SYR106-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT ABP ECO	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO DT05	001-SYR105-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT ECO/AND	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO IR	001-SYR101-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO IR PET	001-SYR102-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	12 mt	IR PET IMMUNITY		107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA (SOLO DT07)
MICROWAVE ANTIMASKING (ONLY DT07)



AB - ANTIACCECAMENTO (SOLO DT06 - DT07)
AB - ANTI-BLINDING (ONLY DT06 - DT07)



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA (SOLO DT07)
MICROWAVE ANTIMASKING (ONLY DT07)



ECO - ECO/AND



PET IMMUNITY (SOLO DT PET/IR PET - ONLY DT PET/IR PET)

COME ORDINARE
HOW TO ORDER

ACCESSORI
ACCESSORIES



MYNILINK

ACC-000-006_01 (BIANCO/WHITE)



HUB_S

ACC-000-002-01 (BIANCO/WHITE)



Confronta prodotti Syrio

Compare Syrio products

Caratteristiche principali
Main features

SYRIO

		SYRIO DT07	SYRIO DT06	SYRIO DT PET	SYRIO DT05	SYRIO IR PET	SYRIO IR
	AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione. There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.	●	●	●	●		
	IR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.					●	●
	ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.	●					
	PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia. Pet immunity for small animals.			●		●	
	LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	ABP Antiacciacamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.	●	●				
	ECO Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda. Microwave switching off in occupied site.	●	●				
	ECO/AND Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale). Automatic microwave switching off in occupied site (low environmental impact).			●	●		
	PORTATA METRI/ METERS RANGE Il rilevatore ha una portata operativa di: The detector has an operating range of:	15 mt	15 mt	12 mt	15 mt	12 mt	15 mt