

Rilevatori volumetrici da interno per applicazioni industriali e commerciali

Indoor volumetric detectors for industrial and commercial applications



DT





IR/IR CAM



AM GOLD AM SILVER SI P

IR CAM+ IR CAM IP

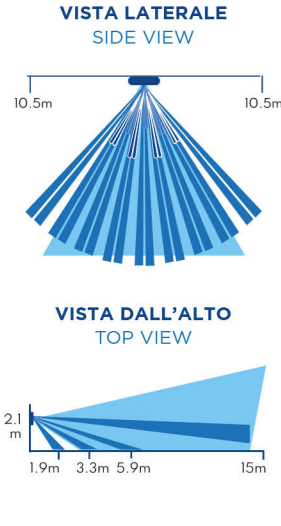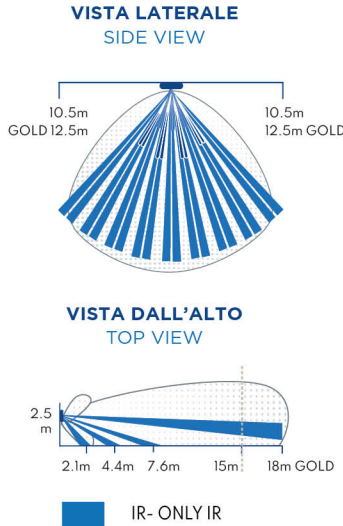

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H INSTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	DIMENSIONI DIMENSI
ZEFIRO AM GOLD	OOI-ZFR101-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,50 mt	18 mt (FR - UK 12 mt)	DT AM IR/AM MW ABPI/ABP2	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO AM SILVER	OOI-ZFR102-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT AM MW ABPI	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO SI P	OOI-ZFR107-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT PET IMMUNITY	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO IR	OOI-ZFR104-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO IR LAB	OOI-ZFR106-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR WIRELESS	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO IR CAM IP	OOI-ZFR109-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR TELECAMERA IP - PINHOLE 3.7 MM IP CAMERA - 3.7 MM PINHOLE 4 MEGAPIXEL INTERFACCIA WEB CROSSS-BROWSING CROSSS-BROWSING WEB INTERFACE PROTOCOLLI HTTP/RTSP/DHCP/NTTP HTTP/RTSP/DHCP/NTTP PROTOCOLS ONVIF PROFILO S.T.G ONVIF PROFILE S.T.G INTERFACCIA LAN ETHERNET/POE IEEE 802.3AF PORTATA ETHERNET RJ45 10/100M IEEE 802.3AF ETHERNET/POE LAN INTERFACE RJ45 10/100M ETHERNET RANGE	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
	OOI-ZFR109-N-01 (NERO/BLACK)				
ZEFIRO IR CAM 4.1	OOI-ZFR105-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR TELECAMERA A COLORI COLOR CAMERA ASCOLTO AMBIENTALE (OPZIONALE) ENVIRONMENTAL LISTENING (OPTIONAL) BALUN ATTIVO INTEGRATO INTEGRATED ACTIVE BALUN	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
	OOI-ZFR105-N-01 (NERO/BLACK)				



GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)



ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO
INFRARED ANTIMASKING



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
MICROWAVE ANTIMASKING



ABP - ANTIACCECAMENTO
ABP -ANTI-BLINDING



COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION



RESISTENZE EOL
EOL RESISTORS



PET IMMUNITY (SOLO SI P - ONLY SI P)



TELECAMERA (SOLO IR CAM E IR CAM IP)
CAMERA (ONLY IR CAM E CAM IP)



VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

COME ORDINARE
HOW TO ORDER

ACCESSORI
ACCESSORIES



LINK

ACC-000-004_01 (BIANCO/WHITE)



HUB-Z

ACC-000-001_01 (BIANCO/WHITE)



HUB-C

ACC-000-003_01 (BIANCO/WHITE)



HUB BLACK_Z

ACC-000-001_02 (NERO/BLACK)



BLACK COVER
ZFR

ACC-000-023_01 (NERO/BLACK)



Confronta prodotti Zefiro

Compare Zefiro products

Caratteristiche principali Main features

ZEFIRO

**ZEFIRO
AM
GOLD**

**ZEFIRO
AM
SILVER**

**ZEFIRO
SI P**

**ZEFIRO
IR**

**ZEFIRO
IR LAB**

**ZEFIRO
IR CAM**

**ZEFIRO
IR
CAM IP**

	AND/OR Il rilevamento può essere impostato in due modalità: AND-OR. The detection can be set in two modes: AND-OR.						
	WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.						
	IR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lenti di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.						
	GLAS (SISTEMA GLOBALE ANTIMASCHERAMENTO GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Sistema di antisabotaggio globale basato sul antimascheramento sia sulla sezione Microonda che sulla Lente di Infrarosso uniti all'antiaccecamento dell'infrarosso. Global anti-masking system based on anti-masking on both the microwave section and on the infrared lens combined with anti-infrared blinding						
	ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/INFRARED ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso. Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.						
	ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.						
	ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.						
	NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.						
	COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/ TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.						
	LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.						
	TELECAMERA A COLORI/ COLOR CAMERA Telecamera pin-hole a colori, day-night. Pin-hole day-night color camera.						
	BALUN ATTIVO INTEGRATO/ INTEGRATED ACTIVE BALUN Adattatore di impedenza attivo che consente, tramite morsetti dedicata, il collegamento della telecamera attraverso l'utilizzo di cavi UTP. Active impedance adapter that allows, through dedicated terminal block, connect the camera with UTP cables.						
	ABP Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.	ABP1 ABP2	ABP1	ABP1			
	RESISTENZE EOL/ EOL RESISTORS Resistenze di fine linea selezionabili. Selectable End Of Line resistors.						
	COVER COLORATE/ COLORED COVER Disponibile in diversi colori. Available in different colors.						
	PORTATA METRI/ METERS RANGE Il rilevatore ha una portata operativa di: The detector has an operating range of:	18 mt	15 mt	12 mt	15 mt	15 mt	15 mt
	ECO Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda. Microwave switching off in occupied site.						